

Pojedynczy odsysacz spalin


z wężem FC-2

Podstawowy model
odsysacza spalin przeznaczony
do warsztatu samochodowego

- odporność temp. do **+150 °C**
- zasilanie **3 x 400 V, 50 Hz**

Zestaw zawiera:

- wentylator z mocowaniem ściennym
- wąż wyciągowy
- półkę na wąż
- ssawkę wyciągową
- opaski zaciskowe na wąż

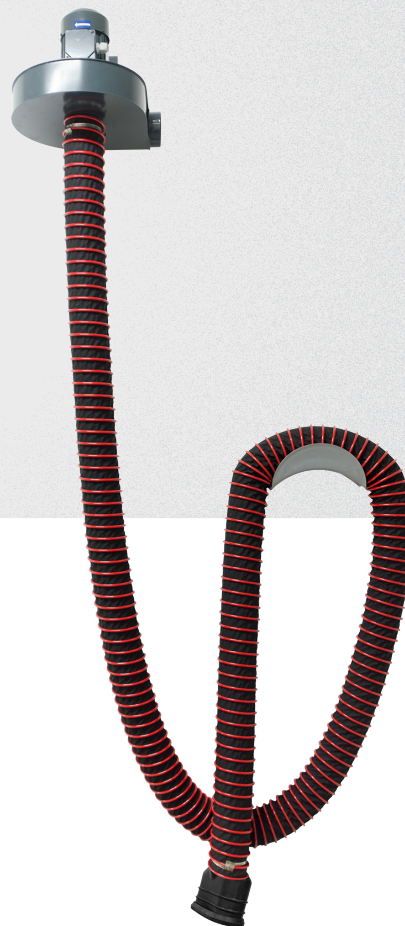

Do samochodów osobowych i dostawczych (dmc. do 3,5 t)

Numer katalogowy	Wąż wyciągowy		Typ ssawki	Wentylator promieniowy	
	Śr. [mm]	Dł. [m]		Moc [kW]	Prąd znam. [A]
SE-PC-F5A	100	5,0	A	0,37	1,0
SE-PC-F7A	100	7,5	A	0,37	1,0
SE-PC-F5F	100	5,0	F	0,37	1,0
SE-PC-F7F	100	7,5	F	0,37	1,0

Do samochodów ciężarowych (dmc. do i pow. 3,5 t)

SE-HCV-F5A	150	5,0	A	0,75	1,9
SE-HCV-F7A	150	7,5	A	0,75	1,9